

## 高演色、高照度、省エネ、国内最高クラス 最高級プロタイプ仕様


TWIN形LED蛍光灯は主に商業施設、オフィス、などに広く使用されるツイン-1形蛍光灯にかわるLED蛍光灯です。

国内ではこのツインタイプのLEDは少なく需要拡大を目指しており品質、安全、と安心してご使用できるLED蛍光灯です。

36W、55Wタイプをご用意しております。



### ■ 照度分布図 [SHP36W-K54-30V-RA75]

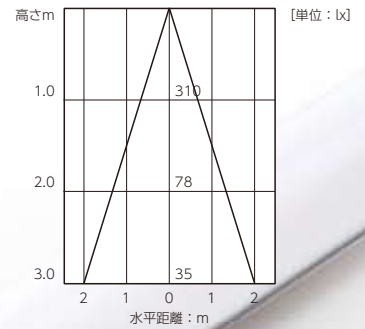

### ■ 従来ランプとの省エネ比較

消費電力を**50%削減**  
寿命が**4.5倍**と長寿命

※ランプ初期から  
寿命末期までの  
電力比較

36W	50% 省エネ
従来ツイン 蛍光灯ランプ FPL36EX-N	18W形 ツインLED蛍光灯 SHP36W-K54×1灯

小売価格	¥1,800	オープン価格
光色 (色温度)	ナチュラル色 (5,000K)	昼白色 (5,400K)
長さ (mm)	410	410
管径 (φ)	20+20	42.5
質量 (g)	160	165
口金	GY10g-6	GY10g-6
消費電力 (W)	36 (ランプ+安定器)	18 (専用電源含む)
全光束 (lm)	2,900	1,600
定格寿命 (h)	9,000	40,000
演色評価数 (Ra)	84	75

### ■ レゾーム専用電源



#### SDP40W-500mA

タイプ	36Wタイプ・55Wタイプ
入力電圧 (AC)	90~264V
出力電圧 (DC)	0.5A-2
保証期間	2年間
使用環境温度	-10℃~50℃
重量	245g
外形寸法	245(W)×37(D)×24(H)

※36・55Wタイプ1灯用・2灯用兼用電源

色温度による 照度差 (1m直下)	ツインタイプ LED 蛍光灯	
5,400K	36Wタイプ	55Wタイプ
全光束	1,600lm	1,950lm
照度	370lx	450lx

※必ずメーカー指定の専用電源をお使いください

### ■ ツインタイプ LED 蛍光灯 (電源別置きタイプ)

形式	36W タイプ SHP36W-K54-30V-RA75	55W タイプ SHP55W-K54-36V-RA75
消費電力	18W	21W
光束	1,600lm	1,950lm
寸法	φ20mm×410mm 管幅 42.5mm	φ20mm×560mm 管幅 42.5mm
重量	165g	230g
色温度	5,400K	5,400K
演色性 (CRI)	Ra75 以上	Ra75 以上
照射角	150°	150°
LED	サムスン	サムスン
電圧	AC90V~AC264V	AC90V~AC264V
寿命	40,000 時間	40,000 時間
安全認証	高調波電流規制 JIS C 61000-3-2 クラス C	高調波電流規制 JIS C 61000-3-2 クラス C
保証	2年 (保証規定による)	2年 (保証規定による)